

# Z8i

HÖCHSTLEISTUNG  
FORMVOLLENDET



## Erhältliche Modelle:

- Z8i 1-8x24
- Z8i 1,7-13,3x42 P
- Z8i 2-16x50 P
- Z8i 2,3-18x56 P

FLEXCHANGE  
umschaltbares Absehen 4A-IF  
(modellabhängig)

Schlankes Design,  
große Bedienelemente

BTF  
Flexibler Ballistikturm

8fach Zoom  
im 30 mm Mittelrohr



Die Z8i Zielfernrohrfamilie bietet mit ihrem großen Zoombereich sowie den neuen technischen Features noch mehr Flexibilität in der Anwendung. Mit vier unterschiedlichen Modellen auf Hauptrohrebene, die ausschließlich beleuchtet erhältlich sind, wird eine vielseitige Produktpalette für die unterschiedlichen jagdlichen Herausforderungen angeboten.

## 8FACH UNÜBERTROFFEN.

- Der 8-fache Zoombereich vereint ein großes Sehfeld mit einer hohen Detailerkennung
- Hervorragende optische Abbildungsleistung sowie kompromisslose Bildschärfe über das gesamte Sehfeld und bei allen Vergrößerungen
- Einzigartiger Beobachtungskomfort für eine schnelle Zielerfassung

## FORMVOLLENDET.

- Schlankes 30 mm Mittelrohr, harmoniert perfekt mit jeder Jagdwaffe
- Ergonomisch perfektionierte Beleuchtungseinheit mit großen Bedienelementen für eine schnelle und sichere Handhabung (Batterie im linken Turm, Ersatzbatterie im rechten Turm)


## GRENZENLOS VIELSEITIG.

### • Leistungsstarker 8fach-Zoom

- Beeindruckende Vielseitigkeit und maximale Flexibilität für alle jagdlichen Anwendungen

### • FLEXCHANGE 4A-IF – das erste umschaltbare Absehen

- Zuschalten eines beleuchteten Ringes zum 4A-I
- Erhältlich für die Modelle Z8i 1-8x24 und Z8i 1,7-13,3x42 P

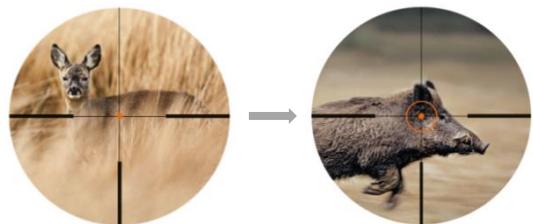

### • BTF Flexibler Ballistikturm

- Flexibel einsetzbar als Höhen- oder Seitenturm, jederzeit und ohne Werkzeug aufsetzbar (Demontage durch Druck mit Stift oder Patrone von oben auf Turmmitte)
- Lieferumfang: jeweils 1 breiter Ring mit linearer Skalenmarkierung für Höhe und Seite, 6 schmale Ringe (4 mit Zahlenmarkierung, 2 mit Punktmarkierung – davon können 4 montiert werden)
- Zubehör für BTF: **PBR Personalisierter Ballistikring**  
Gravur bezieht sich auf munitionsspezifische Daten – 3 Gravurvarianten (2 Varianten im metrischen/imperialen System sowie eine lineare MIL-Skala), Konfiguration im Ballistikprogramm



BTF  
Flexibler Ballistikturm



PBR  
Personalisierter Ballistikring



SWAROVSKI  
OPTIK



TL Vergrößerungshebel

Lieferumfang	Funktionales Zubehör
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klarsichtschutzkappen</li> <li>• Schienenabdeckung bei SR-Modellen</li> <li>• Batterie und Ersatzbatterie</li> <li>• Klebeetiketten für Distanzabsehen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BTF Flexibler Ballistikturm</li> <li>• PBR Personalisierter Ballistikring</li> <li>• TL Vergrößerungshebel</li> <li>• SLP-O und SLP-E Zielfernrohrschutzdeckel</li> <li>• SG Zielfernrohrschutzhülle</li> <li>• CS Linsenreinigungsset</li> </ul>

Z8i				
	1-8x24	1,7-13,3x42 P	2-16x50 P	2,3-18x56 P
Vergrößerung	1 - 8	1,7 - 13,3	2 - 16	2,3 - 18
wirksamer Objektivdurchmesser (mm)	8,2 - 24	13,6 - 42	16,3 - 50	18,4 - 56
Austrittspupillen-Durchmesser (mm)	8,1 - 3,0	8,1 - 3,1	8,1 - 3,1	8,1 - 3,1
Augenabstand (mm)	95	95	95	95
Sehfeld (m/100 m)	42,5 - 5,3	25,2 - 3,1	21,0 - 2,6	18,6 - 2,3
Sehfeld (Grad)	24,0 - 3,0	14,4 - 1,8	12,0 - 1,5	10,6 - 1,3
augenseitiges Sehfeld (Grad)	24,0	24,0	24,0	24,0
Dioptrieausgleich (dpt)	-3 bis +2	-3 bis +2	-3 bis +2	-3 bis +2
Lichttransmission (%)	93	93	93	93
Dämmerungszahl nach ISO 14132-1	2,9 - 13,9	4,8 - 23,6	5,7 - 28,3	6,5 - 31,8
Treffpunktkorrektur / Klick (mm/100 m)	10	10	10	10
max. Stellweg nach Höhe / Seite (m/100 m)	2,0 / 1,0 pro Seite	1,5 / 0,75 pro Seite	1,5 / 0,75 pro Seite	1,8 / 0,5 pro Seite
max. Stellweg mit BTF nach Höhe / Seite (m/100 m)	0,7 / 0,35 pro Seite	0,7 / 0,35 pro Seite	0,7 / 0,35 pro Seite	0,7 / 0,35 pro Seite
Parallaxenausgleich (m)	-	50 - ∞	50 - ∞	50 - ∞
Filtergewinde objektivseitig	M27 x 0,75	M44 x 0,75	M52 x 0,75	M58 x 0,75
Länge (mm)	301	336	356	364
Gewicht (g) L / SR beleuchtet*	515 / 535	620 / 635	675 / 690	725 / 740
Mittelrohrdurchmesser (mm)	30			
Absehen	4A-I, 4A-IF LD-I, BRT-I	4A-I, 4A-IF 4A-300-I	4A-I, 4A-300-I BRX-I, 4W-I	
BTF Flexibler Ballistikturm	70 Klicks (1 Klick = 1 cm/100 m)			
Beleuchtungseinheit mit SWAROLIGHT	Helligkeitsstufen	64 (32 Tagstufen, 32 Nachtstufen); Memory-Funktion		
	Betriebsdauer ca. (h)** Tag / Nacht	180 / 1.400		
	Abschaltautomatik (h) Tag / Nacht	3 / 5		
	Batterietyp	CR 2032		
Optische Beschichtungen: SWAROTOP, SWARODUR, SWAROCLEAN • HD-Technologie (ausgen. 1-8x24) Druckwasserdichtheit: 4 m • Funktionstemperatur: -20°C bis +55°C • Lagertemperatur: -30°C bis +70°C				

\* gewogen mit Schraubkappe am Höhenturm und Ersatzbatteriebehälter am Seitenturm, inkl. 2 Batterien (Lieferzustand)

\*\* bei mittlerer Helligkeit